


Montagezubehör für Innenhüllen



Benefits



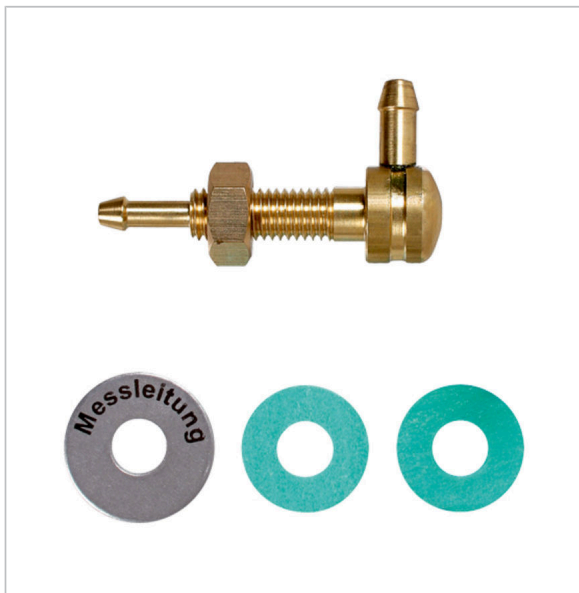



- Umfangreiches Zubehörsortiment passend für AFRISO Leckschutzauskleidungen / Innenhüllen
- Hochwertige Komponenten für die einfache, schnelle Montage
- Kunststoffteile aus hochfestem, robusten Kunststoff













Anwendung

Passend für AFRISO Innenhüllen AK-S, AF-S und AR-S zur Montage.

Ausführungen














	Art.-Nr.
 Winkelnippel kurz 6 x 4/6 mm 	43906
 Winkelnippel kurz mit Abstandhalter 6 x 4/6 mm	43904
 Winkelnippel lang 6 x 4/6 mm 	43908
 Kondensatleiste	43692

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

	Art.-Nr.	
 <p>Flüssigkeitssperre</p>	43646	
 <p>Saugleitung gelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m</p>	43910	
 <p>Saugleitung ungelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m</p>	43911	
	Spannring \varnothing 500 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900A
	Spannring \varnothing 550 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900B
	Spannring \varnothing 600 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900C
	Spannring \varnothing 620 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900D
	Schlauchverbinder GS4 4 x 4 mm Kst natur	43945
	Schlauchverbinder GS6 6 x 6 mm Kst natur	43912
	T-Stück TS4 4 x 4 x 4 mm, für Saugschlauch	43944
	T-Stück TS6 6 x 6 x 6 mm, für Saugschlauch	43913
	Schlauchfüllenset NW4/6, G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{3}{8}$ NW4 x G $\frac{3}{8}$, NW6 x G $\frac{3}{8}$, G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{3}{8}$	43914
	Schilderhalter mit Schild, Schelle und Aufkleber DE, FR/ IT	43918
	PVC-Schlauch glasklar 4 x 2 mm, Rolle 100 m	43650
	PVC-Schlauch grün 4 x 2 mm, Rolle 100 m	43649




Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.
 <p>PVC-Schlauch rot 4 x 2 mm, Rolle 100 m</p>	43648
 <p>PVC-Schlauch glasklar 6 x 2 mm, Rolle 100 m</p>	43664
 <p>PVC-Schlauch grün 6 x 2 mm, Rolle 100 m</p>	43663
 <p>PVC-Schlauch rot 6 x 2 mm, Rolle 100 m</p>	43662
 <p>Vergussmasse Epple 28 Dose (1000 ml)</p>	43919
 <p>Klebstoff Epple 200 S</p>	44025
 <p>Überdrucksicherung G1½, Öffnungsdruck ca. 25 mbar</p>	20466
 <p>Spannring ø 500 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt</p>	43900N
 <p>Spannring ø 600 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt</p>	439000
 <p>Flansch KT G2</p>	44007
 <p>Flansch KT NW65</p>	44006
 <p>Moosgummi 50 x 5 mm Rolle 10 m</p>	43926
 <p>Moosgummi 50 x 8 mm Rolle 10 m</p>	43942

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.
 <p>Mipoplast-Bodenplatte 800 x 800 mm</p>	43928
 <p>Vlies-Platte LSV2 1 x 2 m, ohne Magnete</p>	43952
 <p>Anschlussstutzen G1 x NW 4/6 mm</p>	43698

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Kondensatleiste mit drei Kondensatgefäßen zur Sichtkontrolle mit integrierter Halterung für die einfache Wandmontage. Wenn kein durchgehendes Gefälle der Mess-, Saug- und Auspuffleitung vom Leckanzeigergerät zum Tank vorhanden ist, ist an jedem Tiefpunkt der Leitungen eine Kondensatleiste zu montieren. Bei Kondensatbildung wird die Flüssigkeit im jeweiligen Kondensatgefäß gesammelt. Zur Entleerung können die Kondensatgefäße schnell und einfach abgeschraubt werden.

Dichtheitsgeprüft

Kompakte, robuste Bauweise aus hochfestem Kunststoff

Kompatibel für Schläuche mit 4/6 mm