


CO₂-Messgerät CM 20



Benefits

- Überwachung der Raumluftqualität
- Kompakte Bauform
- Optische Konzentrationsanzeige
- Tischgerät mit USB-C-Anschluss
- Wahlweise mit und ohne EnOcean®-Funktechnologie

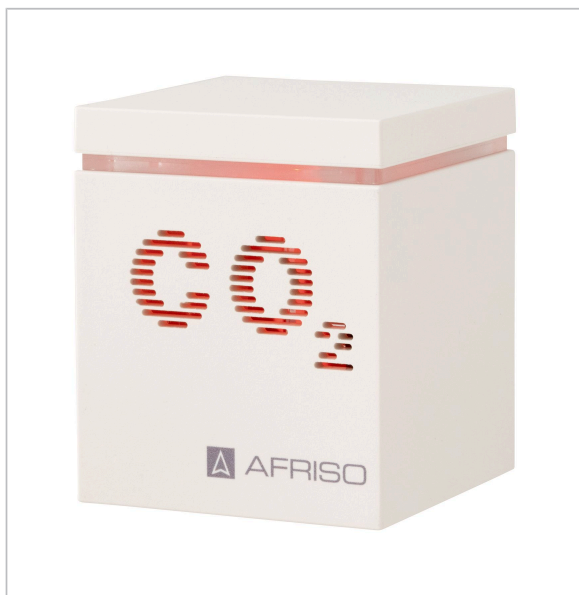

Anwendung

Zur kontinuierlichen Überwachung der Konzentration von Kohlenstoffdioxid (CO₂) in der Raumluft. Einsatz insbesondere in Bereichen, in denen viele Personen in einem Raum arbeiten, lernen oder wohnen und durch den Atmungsprozess Kohlenstoffdioxid produzieren oder in denen eine hohe Luftqualität auch bei Einzelnutzung wichtig ist (z. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer). Ein erhöhter Kohlenstoffdioxidanteil in der Raumluft hat zur Folge, dass die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der anwesenden Personen sinkt. Außerdem steigt mit dem CO₂-Anteil auch die Konzentration von Aerosolen und damit das Infektionsrisiko mit Atemwegkrankheiten. Ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, Schulungs-/Besprechungsräumen, Bürobereichen und im Haushalt.

Ausführungen

	Art.-Nr.
CO ₂ -Messgerät CM 20 E mit EnOcean®-Funkmodul	79133
CO ₂ -Messgerät CM 20	79134

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Portabler CO₂-Sensor mit Infrarottechnik im Kunststoffgehäuse sowie USB-C-Schnittstelle zur Spannungsversorgung. Das Maß der CO₂-Konzentration in der Raumluft wird direkt am Gerät über eine Farbskala angezeigt:

LED grün: Keine Lüftung notwendig

LED gelb: Empfohlene Lüftung

LED rot: Dringende Lüftung

Beim Übergang von grün zu gelb (ca. 1.000 ppm) ertönt ein kurzer Signalton (< 1 Sekunde), welcher alle zehn Minuten wiederholt wird. Beim Übergang von gelb zu rot (ca. 1.500 ppm) ertönen zwei kurze Signaltöne, welche sich alle zehn Minuten wiederholen. Der Signalton kann abgeschaltet werden. Die Ausführung CM 20E (mit EnOcean®-Funkmodul) sendet zudem die Messwerte an das AFRISOhome Gateway zur Weiterverarbeitung und Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen. Beispielsweise kann eine Raumlüftungsanlage aktiviert werden, um eine Senkung



der CO₂-Konzentration durch einen Luftaustausch zu erreichen. Die aktuelle Raumluftkonzentration sowie der Verlauf (Tag, Woche, Monat) ist zudem in der App AFRISOhome einsehbar. Diese Daten sind die ideale Basis zur Sicherstellung einer gesunden Raumluft. Durch den Einsatz des AFRISOhome Gateways, in Kombination mit weiteren AFRISO Smart-Home-Produkten mit EnOcean®-Funktechnologie, stehen viele individuelle, selbst konfigurierbare und erweiterbare Anwendungen zur Verfügung.

Technische Daten

Messbereich

0/2.000 ppm

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/40 °C

Lagerung: -20/+60 °C

Gehäuse

Gehäuse aus Kunststoff (PC/ABS)

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9003

B x H x T: 50 x 60 x 50 mm

Gewicht: 80 g

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Versorgungsspannung

USB-Ladegerät mit Netzstecker

Optische Anzeige

LED grün: < 1.000 ppm CO₂

LED gelb: 1.000–1.500 ppm CO₂

LED rot: > 1.500 ppm CO₂

EnOcean®-Funk

EEP: A5-09-09

Frequenz: 868,3 MHz

Sendeleistung: Max. 10 mW

Reichweite: 10 – 30 m (abhängig von Raumsituation und Baumaterialien)

Lieferumfang

- CO₂-Messgerät
- Netzteil
- Bedienungsanleitung